г. Переславль - Залесский, ул. Свободы, 103 тел: 8 800 3333 013 e-mail: service@color-style.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подключение холодной/горячей воды и канализации
Раковина Мойдодыр 60 new(Вес раковины 16 кг).

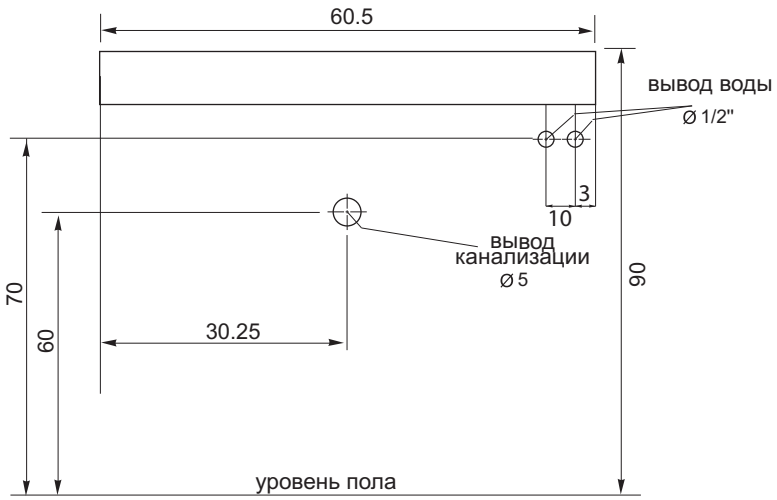

(рис. 1.)

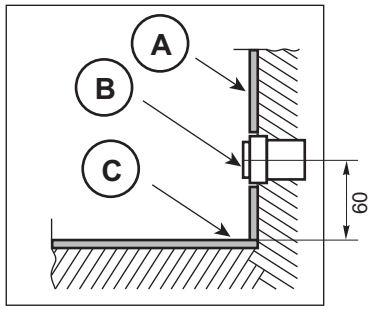

A - Плитка стена

B - Вывод канализации Ø5

C - Плитка пол

(рис. 2.)



Вывод канализации (рис 1.)

Вывод фитингов горячей и холодной воды из стены в уровень с кафельной плиткой(Ø1/2" наружная резьба) (рис. 2.)

ПРИМЕЧАНИЕ:
В технических шкафах обязательно наличие запорных вентелей и промывочных фильтров!

ВНИМАНИЕ!
Установка производится на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли.

ВНИМАНИЕ!
Вид крепежа и способ закрепления в стены, необходимо выбирать исходя из материала, из которого изготовлены стены, с обязательным учетом веса изделия.

г. Переславль - Залесский, ул. Свободы, 103 тел: 8 800 3333 013 e-mail: service@color-style.ru

Раковина Мойдодыр 60 new(Вес раковины 16кг)

Чертеж раковины (размеры в см)

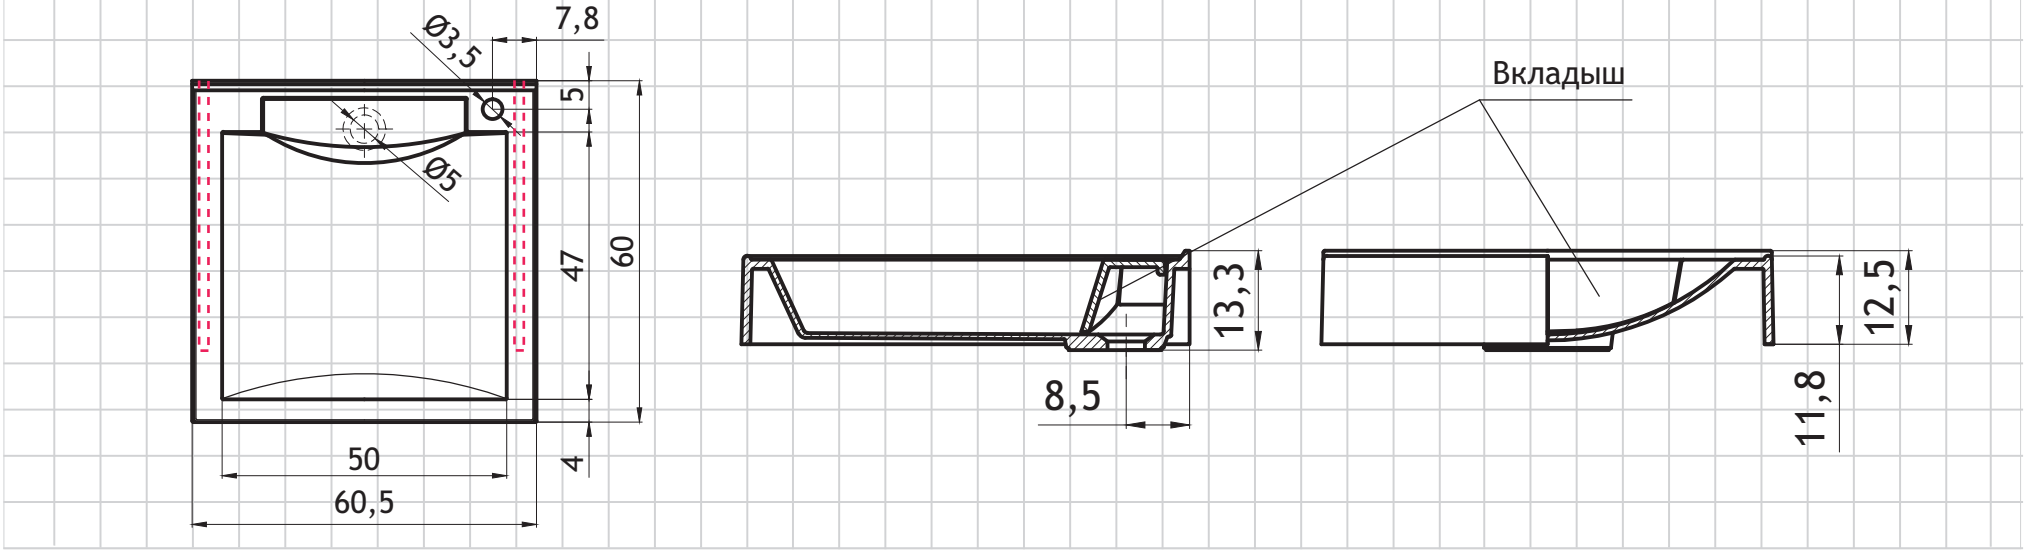

Размеры могут варьироваться в пределах 0.7см

Дополнительная комплектация:

- Устанавливается на 2 кронштейна 55см
- Выпуск сифон + автопробка к раковине без переливного отверстия.
- Максимальная глубина стиральной машины 60см.