




г. Переславль - Залесский, ул. Свободы, 103 тел: 8 800 3333 013 e-mail: service@color-style.ru

Раковины • Ванны с гидромассажем • Унитазы, биде • Душевые поддоны • Зеркала

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подключение холодной/горячей воды и канализации

Раковина Дуга НТ+(Вес раковины 36 кг).

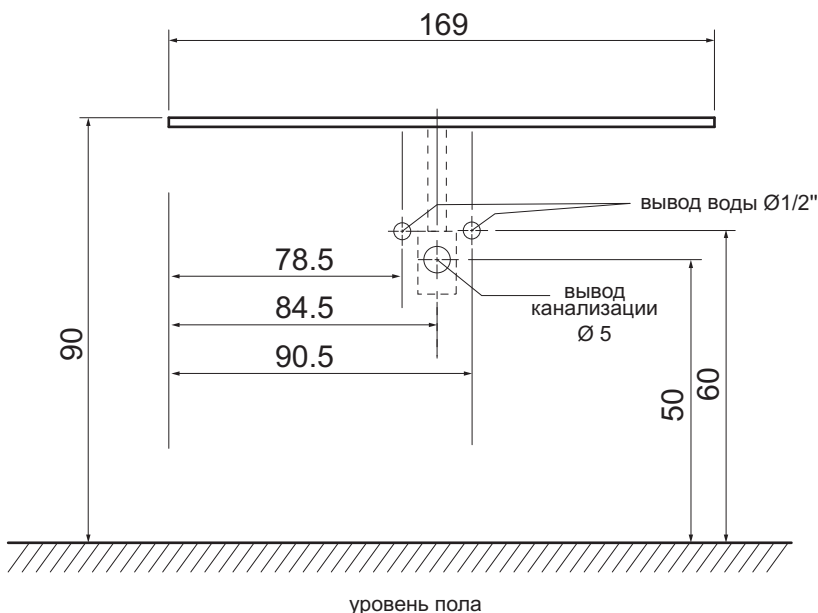


Вывод канализации (рис. 1.)

Вывод фитингов горячей и холодной воды из стены в уровень с кафельной плиткой (Ø1/2" наружная резьба) (рис. 2.)

ПРИМЕЧАНИЕ:


В технических шкафах обязательно наличие запорных вентелей и промывочных фильтров!

(рис. 1.)

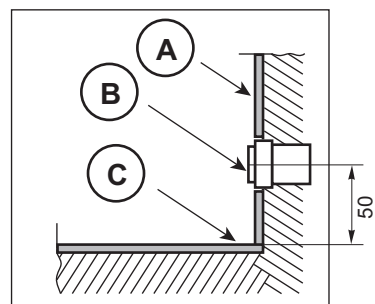

- A** - Плитка стена
- B** - Вывод канализации Ø5
- C** - Плитка пол

(рис. 2.)



ВНИМАНИЕ!

Установка производится на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли.

ВНИМАНИЕ!

Вид крепежа и способ закрепления в стены, необходимо выбирать исходя из материала, из которого изготовлены стены, с обязательным учетом веса изделия.




г. Переславль - Залесский, ул. Свободы, 103 тел: 8 800 3333 013 e-mail: service@color-style.ru

Раковины • Ванны с гидромассажем • Унитазы, биде • Душевые поддоны • Зеркала

Раковина Дуга НТ+. (Вес изделия 36 кг)

Чертеж раковины (размеры в см)

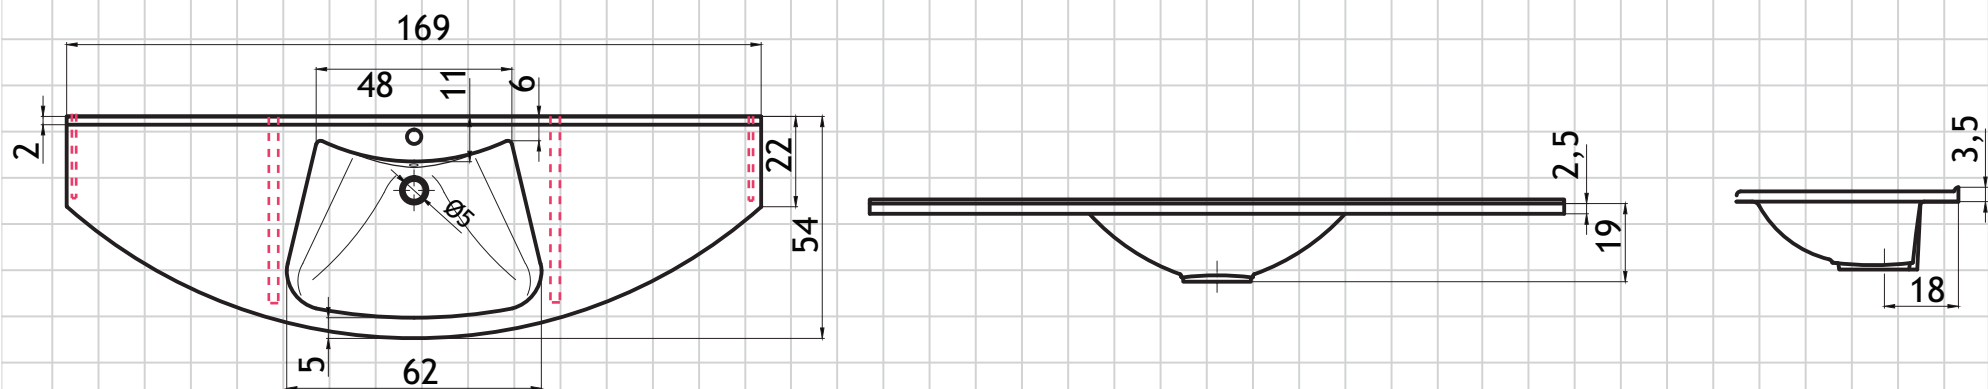

Размеры могут варьироваться в пределах 0.7см

Дополнительная комплектация:

- Устанавливается на мебель, на 2 кронштейна 50см и 2 кронштейна 18см.
- При установке на мебель необходимо 2 кронштейна 18 см
- Выпуск сифон + автопробка круглая SI022.