

D@[®]
цвет & стиль[®]

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации
Изделий из литьевого мрамора



"КАЧЕСТВО - ЭТО КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЬ, А НЕ ТОВАР!"

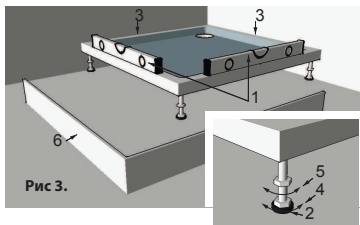


Рис. 3.

Разместить поддон по месту монтажа. При помощи вкручивания/выкручивания опор поддона (4), выставить его по уровню (1), устранив перекосы поддона. Прокрутив контргайку (5) до верха опоры, зафиксировать ее, от случайного вращения. Приподняв поддон нанести под “пятку” опоры (2) силиконовый герметик. Нанести санитарный силиконовый герметик на торцы бортов поддона, примыкающих к стенам (3) и плотно придвинуть к стенам. Удалив излишки герметика, подключить поддон к коммуникациям. Пристегнуть декоративный экран (6) к поддону.

Закрепить по уровню на стене монтажные кронштейны. Крепеж (в комплектность не входит) выбрать зависимости от материала стены. Положить раковину на кронштейны, проверив с помощью уровня ее правильное горизонтальное расположение. Приподняв раковину, нанести силиконовый герметик(жидкие гвозди)не опорную кронштейна. Нанести санитарный силиконовый герметик по сторонам примыкающим к стенам. Окончательно прижав и выставив раковину, аккуратно удалить излишки герметика. Подключить раковину к коммуникациям.




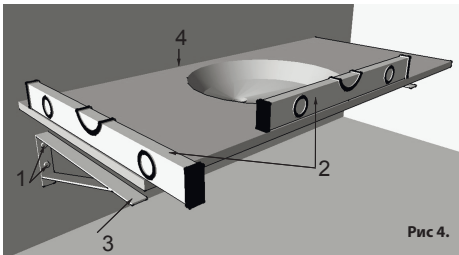


Рис. 4.

Выставить унитаз (биде) на предполагаемом месте монтажа. Отменить на полу места для крепления к полу (1), (входят в комплект подставки). Отодвинув унитаз (биде) в сторону, просверлить отверстия. Установить унитаз(биде) на место, предварительно смазав места примыкания к полу (2), небольшим количеством силиконового герметика. Прикрутить унитаз к полу при помощи креплений (1) и удалить излишки герметика. Подключить унитаз (биде) к коммуникациям (3).

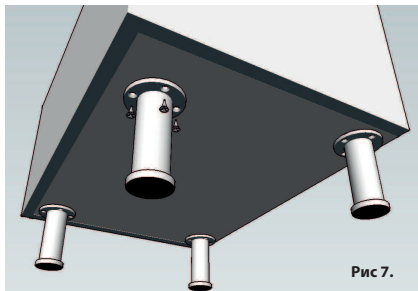

Прикрепить тумбу к стене при помощи кронштейнов, навесов или технологических отверстий. Нанести силиконовый герметик в местах примыкания раковины к тумбе и к стене. Установить и выровнять раковину на тумбе.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Срок гарантии 5 лет с даты продажи.

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на недостатки (неисправности) изделия из литьевого мрамора, вызванные дефектами производства или материала.

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ - 5 ЛЕТ;

НА ГИДРОМАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ, ШИАЦУ, АЭРО, ПОДСВЕТКУ, ХРОМОТЕРАПИЮ, СИДЕНЬЯ С КРЫШКАМИ, ПЕТЛИ для унитазов и биде, МИКРОЛИФТЫ, ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛИ, ДУШЕВЫЕ ШТОРКИ для ванн и поддонов, СМЕСИТЕЛИ, ПОДГОЛОВНИКИ, СИФОНЫ-АВТОПРОБКИ, ТЕЛЕВИЗОР, СЕНСОРНЫЙ ПУЛТ, СЛИВ - ПЕРЕЛИВЫ для ванн, АРМАТУРУ к моноблоку, ЛЕПНИНУ, МЕБЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА, РУЧНУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ РОСПИСЬ - 1 ГОД.

ВНИМАНИЕ!

- ПОДКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ВАННЫ (НАСОС, КОМПРЕССОР, ПОДСВЕТКУ и т.д.) ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ УЗО!
- МИКРОЛИФТ - это устройство плавного опускания крышки и сиденья. НЕЛЬЗЯ пытаться вручную увеличивать скорость опускания, механизм микролифта при этом ломается! При приобретении продукции покупатель должен лично проверить комплектность и внешний вид изделия. Гарантийный ремонт производится при наличии правильно заполненного талона с печатью магазина, с указанием даты продажи и подписи продавца.

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЯ НА ВМОНТИРОВАННЫЕ И ЗАМУРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!

Гарантийное обслуживание включает:

- квалифицированный ремонт любой сложности;
- быструю замену любого блока или агрегата, вышедшего из строя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на недостатки (неисправности изделия), вызванные следующими причинами:

- использование с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежное обращение, несоблюдение правил монтажа и установки;
- механические повреждения в результате удара или падения;
- подключение в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии;
- не предусмотренная руководством по эксплуатации разборка или любое другое вмешательство в конструкцию (обрез, выпил, наращивание).
- естественный износ частей, имеющих ограниченный срок службы, а также расходных материалов; отложение накипи, водного камня независимо от используемой воды;
- воздействие высоких температур (выше 75°C); подключение к водопроводной сети без фильтра для очистки от механических примесей;
- действие непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.);
- изделия, установленные в местах общественного пользования (гостиницы, дома отдыха, рестораны и т. д.);
- изделия, установленные и подключенные лицами, не имеющими лицензии на проведение данного вида работ.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. Изделия из литьевого мрамора эксплуатируются как обычные изделия сантехники и декоративно-отделочные материалы.

ВНИМАНИЕ! НЕ РОЙЯТЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВЕЩИ НА ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ! ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАНН

СТОЛЕШНИЦ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИЗЛИШНИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ИЗДЕЛИЯХ, ПЕРЕКОСОВ, СИЛЬНЫХ ЗАТЯЖЕК КРЕПЕЖЕЙ ВИНТОВ, ЧРЕЗМЕРНОЙ НАГРУЗКИ ФЛАНЦЕВ И УЗЛОВ ИЗДЕЛИЙ. Сантехническая арматура должна быть в исправном состоянии (не допускается утечка воды, прокапывание и т.д.).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА - через **24 часа** после нахождения изделия в помещении где его будут эксплуатировать! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ С РОСПИСЬЮ - через **3 дня после получения**.

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО)

ВНИМАНИЕ! КОМПАНИЯ D@, "ЦВЕТ&СТИЛЬ" РЕКОМЕНДУЕТ ДЛЯ МОНТАЖА, УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРО- АЭРОМАССАЖНЫХ ВАНН И ИНОЙ ПРОДУКЦИИ (РАКОВИНЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, УНИТАЗЫ МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ ИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ ШЕФМОНТАЖА ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ).

Производитель не несет ответственности за повреждения возникшие при подъеме и заносе изделия в квартиру силами заказчика.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ (заполняется сервисной службой)

Дата установки	Номер акта	Ф.И.О. мастера	Подпись

КОМПАНИЯ D@, "ЦВЕТ&СТИЛЬ" РЕКОМЕНДУЕТ ВАМ ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ(ТО) ВСЕЙ КУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ, С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ ПРОВЕДЕННОГО **ТО**, В НИЖЕПРИВЕДЕННОЙ ТАБЛИЦЕ (УСЛУГА ПЛАТНАЯ).

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ (ТО) (заполняется сервисной службой).

Отметка специалиста					
Дата					
№ ТО	1	2	3	4	5

Отметка специалиста					
Дата					
№ ТО	6	7	8	9	10

Компания D@, "Цвет&Стиль", вправе отказать гарантийном ремонте оборудования и изделий, в случае не **проведения** или **несвоевременного проведения** Технического Обслуживания (**ТО**). ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПО ВОПРОСУ СЕРВИСНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО) ИЛИ РЕМОНТА, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДАННОГО

ПАСПОРТА С ЗАПОЛНЕННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ И ОТМЕТКАМИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО).

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

Отсутствие микропор не только обеспечит легкость в уходе, но предотвратит образование пятен, бактериальные накопления. Для ухода за поверхностью Вам достаточно воспользоваться с мягкой тканью и жидким моющим средством. Рекомендуемые чистящие средства: БРЕФ, ДОМЕСТОС, МАДИТОЛ.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ЧИСТЯЩИЕ ПОРОШКИ И ПАСТЫ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ ТВЕРДЫЕ АБРАЗИВЫ)!

Для придания изделию блеска после многолетнего использования достаточно просто отполировать его полиролью.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ

ВНИМАНИЕ! РОСПИСЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ (абразивные чистящие средства). НЕ ПРОТИРАТЬ РАСТВОРИТЕЛЯМИ (ацетон, ксилол и др.) Роспись можно мыть теплой водой с мягкими моющими средствами. НЕ ПРИМЕНЯТЬ чистящие средства, не предназначенные для чистки лакокрасочных покрытий, в состав которых входит органический разбавитель!

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ С ЛЕПНЫМ ДЕКОРОМ

ВНИМАНИЕ! ЛЕПНОЙ ДЕКОР НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ (УДАРЫ, ЦАРАПИНЫ), А ТАКЖЕ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА). НЕ ПРОТИРАТЬ РАСТВОРИТЕЛЯМИ (АЦЕТОН, КСИЛОЛ И ДР.). Декор можно протирать теплой водой с мыльным раствором.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

М.П.

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ _____

Сервисная служба: + 7(980)743 27 21; e-mail:service@color-style.ru

Товар сертифицирован: сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ77.В09472



ОТКРЫВНОЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ФИРМА - ПРОДАВЕЦ _____

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, и обслуживанию и уходу ознакомлен.

М.П.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с приобретением сантехники из литьевого мрамора от Компании D@, "Цвет&Стиль", и благодарим за Ваш выбор. Мы надеемся, что приобретенная сантехника максимально удовлетворит Ваши потребности и ожидания, и станет неотъемлемой частью Вашей ванной комнаты на долгие годы, делая ее комфортной и стильной. Продукция компании D@, "Цвет&Стиль" соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, что подтверждено экспертным заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно художественные изменения неотраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качества данной продукции, так как компания D@, "Цвет&Стиль" постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ D@, "Цвет&Стиль".

Вся сантехническая продукция компании D@, "Цвет&Стиль" предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью. Сантехника компании D@, "Цвет&Стиль" изготовлены из литьевого мрамора экологически чистого материала на основе натуральной мраморной крошки или кварцевого песка со связующей полиэфирной смолой с добавлением красителей. Поверхность изделия покрывается защитным слоем - гелкоутом. На всех изделиях установлена фурнитура и комплектующие только ведущих производителей мира. Мебель, предлагаемая компанией D@, "Цвет&Стиль" изготовлена только из влагостойкой ДСП и МДФ плиты в соответствии с ГОСТом 16371-93, имеет гигиенический сертификат Госстандарта России и рекомендована к эксплуатации в хорошо проветриваемых, с не повышенной влажностью, помещениях.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- **проводить работы по техническому обслуживанию при включенной в сеть ванне.**
- **эксплуатировать ванну с поврежденным электроснабжением и при неисправности или отсутствии заземления.**
- **заземлять ванну через отопительное, водопроводное и канализационное оборудование.**
- **включать гидромассажное оборудование без воды в ванне. Система снабжена защитой от такого включения, но многократное повторение может привести к выходу из строя насоса.**
- **использовать во время работы системы гидромассажа пену для ванн, различные соли и шампуни во избежание засорения системы.**

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.

ВНИМАНИЕ! Проводите установку сантехники с помощью квалифицированных специалистов в соответствии с техническим заданием и настоящими рекомендациями. Оптимальное расположение сантехники необходимо проводить в помещении, специально подготовленном для этого, в строгом соответствии с техническим заданием. Пол и стены в помещении должны быть облицованы. Все отделочные работы, включая отделку потолка, к моменту установки сантехники должны быть завершены. При подготовке водопроводных коммуникаций необходима установка фильтра грубой очистки воды. Компания D@, "Цвет&Стиль" рекомендует установку систем фильтрации для умягчения (снижения жесткости) воды. Для снижения вероятности возникновения известкового налета на поверхностях изделий, частей и компонентов. Для обеспечения электропитания, необходим кабель трехжильный сечением 2.5 кв.мм.(медный многожильный) в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от автомата до выхода из стены.

ВАННА (гидромассажная, аэромассажная),(Рис. 1).

- Ванна поставляется в собранном виде. Однако для удобства транспортировки некоторые элементы могут быть сняты.

- Ванна подключается к электрической сети при помощи клеммного соединения с заземляющим контактом.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

- Ванна подключается к канализационной сети стационарно.

- Устойчивое положение ванны и ее высота установки (с учетом высоты экрана) достигается путем вращения ножек подставки с последующей фиксацией контргайкой каждой ножки.

- Ножки ванны фиксируются к полу небольшим количеством силиконового герметика.

- Экран крепится под бортик ванны(см. рис. 2), при помощи саморезов с декоративной накладкой (входит в комплект) и монтажных брусков закрепленных под бортиком ванны. ОпираНИЕ ванны на экран НЕДОПУСТИМО.

- После завершения установки, ванну необходимо наполнить водой до уровня перелива для пробного пуска систем гидромассажа.

ДУШЕВОЙ ПОДДОН (Рис. 2).

- Душевой поддон поставляется в собранном виде. Однако для удобства транспортировки некоторые элементы могут быть сняты.

- Душевой поддон подключается к канализационной сети стационарно.

- Устойчивое положение душевого поддона и его высота установки(с учетом высоты экрана) достигается путем вращения ножек с последующей фиксацией контргайкой каждой ножки.
- Ножки душевого поддона фиксируются к полу небольшим количеством силиконового герметика.

РАКОВИНЫ (Рис.4).

- Раковина монтируется либо на кронштейны соответствующей длины, закрепленные на стене, либо непосредственно на тумбу(напольную или подвесную). С фиксацией с помощью силиконового герметика или монтажного клея (жидкие гвозди), в местах контакта со стеной, кронштейнами или тумбой (напольной или подвесной).

УНИТАЗ (БИДЕ) НАПОЛЬНЫЙ (ПОДВЕСНОЙ), (Рис. 5).

- Унитаз(биде) напольный крепится к полу соответствующими креплениями с дополнительной фиксацией небольшим количеством силиконового герметика, в местах контакта унитаза(биде) с полом.
- Унитаз (биде) подвесной крепится к инсталляции при помощи соответствующих креплений на инсталляции.
- Унитаз "Моноблок",унитаз(биде) подвесной, крепежом к полу(к стене, инсталляции) не комплектуется.
- Для полноценной работы сливной системы подключение унитаза к канализации, должно производиться напрямую без изгибов и поворотов.

ЗЕРКАЛО (Рис. 6).

- Определите положение зеркала относительно раковины или стены по горизонтали. Расстояние по вертикали выбирают так, чтобы в районе смесителя оставалась эксплуатационная зона. Рекомендуемая высота монтажа зеркала 1870x2000 мм. по верхнему краю.(см. рис. 6).
- Измерьте расстояние между навесами (размер А) и от навесов до нижнего края зеркала (размер В).
- По снятым замерам произведите на стене разметку, просверлите отверстия и установите крепежные винты (входят в комплект).
- Закрепите зеркало на стене при помощи навесов.

МЕБЕЛЬ (Рис. 7,8).

- Прикрепите декоративные ножки к основанию тумбы(если они входят в комплектацию) шурупами или крепежными винтами.
- При сборке и установке мебели следует закрепить к стене раковину или тумбу(при помощи кронштейнов, навесов и т.п. - в зависимости от модели). При необходимости проделать технологические отверстия в задней стенке тумбы.
- В случае, если при установке возникла необходимость выполнения вырезов в панелях изделий, то

торцы открытых срезов обязательно должны быть надежно изолированы от воды гидроизолирующими материалами(силиконовый герметик, нитроцеллюлозная краска или акриловая краска, лак и т.п.).

- Для изделий, имеющих кронштейны, навесы или отверстия для крепления к стене, необходимо использовать крепежную фурнитуру(не входит в комплектацию) соответствующую месту крепления (кирпич, бетон и т. п.).

- Для изоляции пространства тумбы под раковиной необходимо нанести силиконовый герметик на задний торец раковины, примыкающий к стене и на верхние торцы тумбы. После чего установить раковину на тумбу. Излишки герметика удалить.

4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.

Сантехника компании D@,"Цвет&Стиль" изготовлена из искусственного мрамора, поэтому, во избежание потери блеска, чистку поверхностей изделий следует производить губкой с применением шампуня, либо обычного моющего средства. Исключается применение абразивных моющих средств и любых растворителей. Следует оберегать изделие от резких толчков и ударов. Не рекомендуется резкое воздействие на поверхность изделия, водой с температурой более 75°C во избежание эффекта термошока, который может привести к появлению трещины на изделии. При поднимании и опускании крышки и (или) сиденья унитаза(биде) оборудованных петлями запрещается применять резкие движения и допускать их удары друг об друга и об поверхность унитаза(биде). При опускании крышки и (или) сиденья унитаза(биде) оборудованных механизмом микролифт, запрещается ускорять скорость их опускания путем оказания дополнительного давления рукой. Мебель компании D@,"Цвет&Стиль" изготовлена из влагостойких материалов высшего качества и обработана лакокрасочными материалами. Однако сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации. В процессе эксплуатации оберегайте мебельные поверхности от прямого попадания воды, тем более долговременного и обильного, поскольку это может вызвать деформацию составных элементов мебели, потускнению лакокрасочного покрытия. Для сохранения первоначального блеска не допускайте высыхания капель и брызг на элементах мебели. При попадании влаги на поверхность мебели необходимо протереть ее сухой мягкой тканью. Оберегайте лакированные поверхности от попадания на них растворителей(ацетон, бензин, спирт и т. п.). Производите уход за мебелью с помощью нейтральных моющих средств. При ослаблении резьбовых соединений периодически подтягивайте их. Соблюдение вышеуказанных рекомендаций, бережное отношение с сантехникой компании D@,"Цвет&Стиль" продлит срок ее службы.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ВАННОЙ (гидромассажной, аэромассажной).

После подготовки ванны к работе наполните ванну водой до перелива. Данный уровень позволяет покрыть водой все отверстия гидромассажной системы не менее чем на 5 см. Для управления гидро-массажной системой на верхней панели ванны имеется кнопка включения/выключения и регулятор насыщенности водяных струй воздухом. Для управления аэромассажной системой на верхней панели имеется кнопка включения/выключения. Для включения/выключения насоса гидромассажной системы (компрессора аэромассажной системы) нажмите соответствующую кнопку. Путем вращения регулятора выберите наиболее благоприятный режим массажа. По окончании массажа повторным нажатием кнопки выключите систему гидромассажа и аэромассажа. Для нормального функционирования гидромассажной системы и наибольшей эффективности гидромассажа рекомендуется использование воды температурой 36-37°C. После принятия ванны укомплектованной системой аэромассажа и полного слива воды, рекомендуется включать компрессор на 10-15 секунд для продувки системы аэромассажа с целью предотвращения залипания клапанов в форсунках, удаления влаги(конденсата) и т. п.. Ввиду того, что на работу внутренних частей системы гидромассажа значительное влияние оказывает загрязнение минеральными осадками и мылом, ванну необходимо чистить. Для этого не реже одного раза в 3 месяца, а при необходимости и чаще, необходимо производить чистку системы. В ванну, наполненную чистой водой добавить специальное чистящее средство для гидромассажных ванн в соответствии с инструкцией по применению и включить систему гидромассажа на 10-15 минут. Затем произвести промывку системы чистой водой. Далее отвинтите декоративные накладки форсунок и промойте их водой и мягкой щеткой. Не применяйте для чистки проволочные мочалки и другие металлические предметы, а также не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и растворителями, чтобы не повредить декоративное покрытие.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания D@, "Цвет&Стиль", рекомендует Вам для установки продукции воспользоваться услугами профессиональных(сертифицированных) установщиков. Если вы все же решили установить продукцию самостоятельно, то Вам потребуются навыки по установке сантехники и мебели, а так же следующий набор основного инструмента:



- рулетка



- набор отверток



- разводной сантехнический ключ



- шурупверт



- ключ гаечный на 10 - 12



- монтажный уровень



- твердосплавное сверло 8 и/или 10 мм
- дрель - перфоратор



- раздные пассатижи

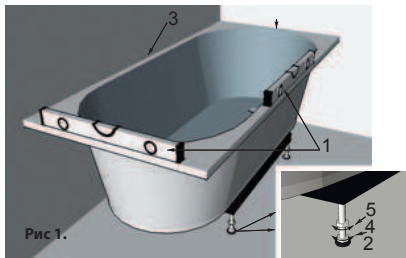


Рис 1.

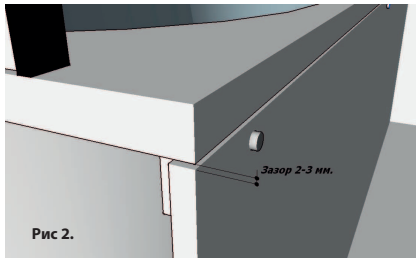


Рис 2.

Разместить ванну по месту монтажа. При помощи вкручивания/выкручивания опор подставки (4) выставить ванну по уровню (1). Прокрутив контргайку (5) до верха опоры, зафиксировать ее, от случайного вращения. Приподняв ванну нанести под "пятку" опоры (2) силиконовый герметик. Нанести санитарный силиконовый герметик на торцы бортов ванны, примыкающих к стенам (3) и плотно придвинуть ванну к стенам, удалив излишки герметика, подключить ванну к коммуникациям.

